


Korona muru oporowego

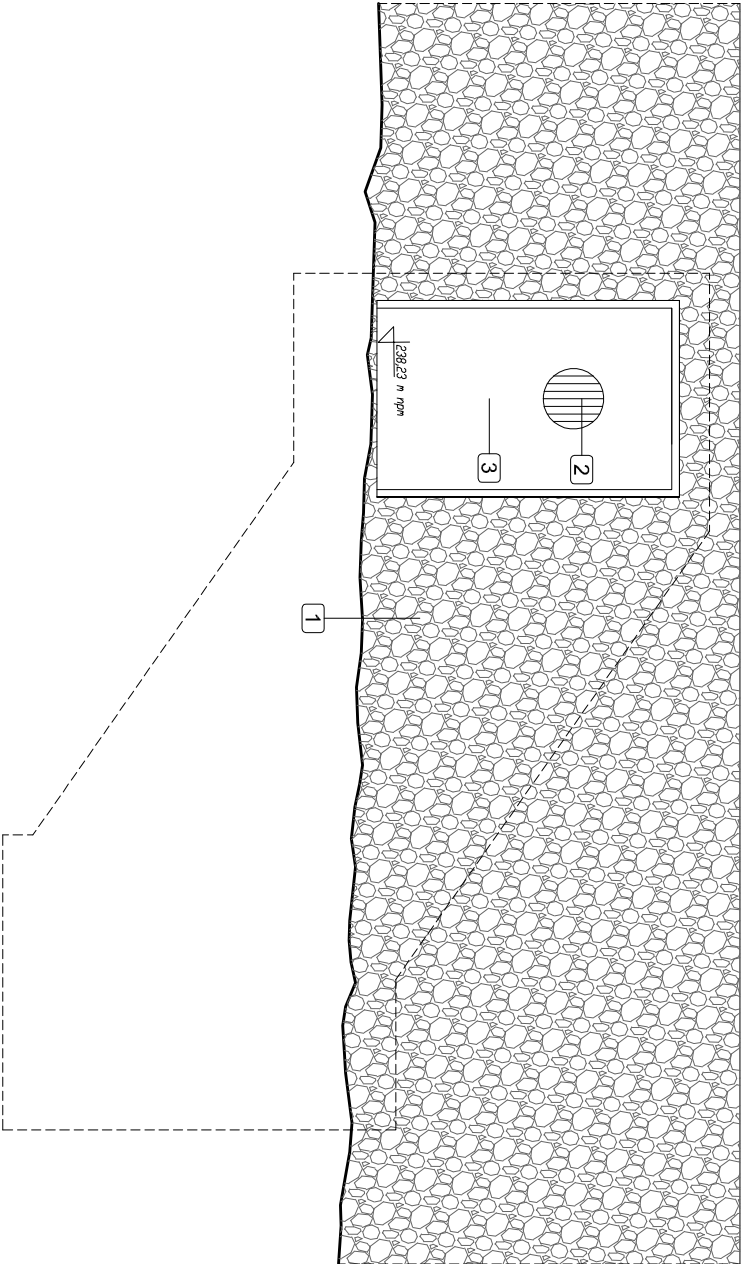

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE

1. istniejący kamienny mur oporowy
2. drzwi - stal ocynkowana ognioowo, niemalowana
3. otwór w skrzydle czynnym drzwi - wypełnienie z płaskowników ze stali osynkowanej ognioowo.

UWAGA
Wszystkie wymiary należy bezwzględnie sprawdzać na bieżąco na budowie.

PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA DOMI
ul.Na Błonie 13a/18, 30-147 Kraków, 12 636 71 39,
d.mietka@poczta.onet.pl, mietka@wp.pl
DOMI

Inwestor: Zamek Muzeum w Oświęcimiu (w organizacji)
ul.Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim

Temat: Przebudowa tuneli pod wzniołym zamkowym
w zakresie dostosowania do potrzeb
udostępnienia zwiedzającym
dz. nr: 1/1, 1/3, 2, 3, 4/1, 6/1, 7/3, 2082, 1753/1.
obr.0001 M. Oświęcim.
ul.Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim

Branża: ARCHITEKTURA Faza: projekt budowlany
zmian

Treść: Nr rys. Skala Data
WYJŚCIE nr 3 A-4g 1 : 50 03.2019
WIDOK OD UL.ZAMKOWEJ

Projektował:
mgr.inż. arch.
Dominika Młętka
mgr.inż. arch.
Michał Młętka
upr.nr 433/2001

Sprawił:
mgr.inż. arch.
Wojciech Młętka
upr.nr MPOIA 043/2009