



PRZEKRÓJ TYPOWY E-E

ul. Norwida
skala 1:50

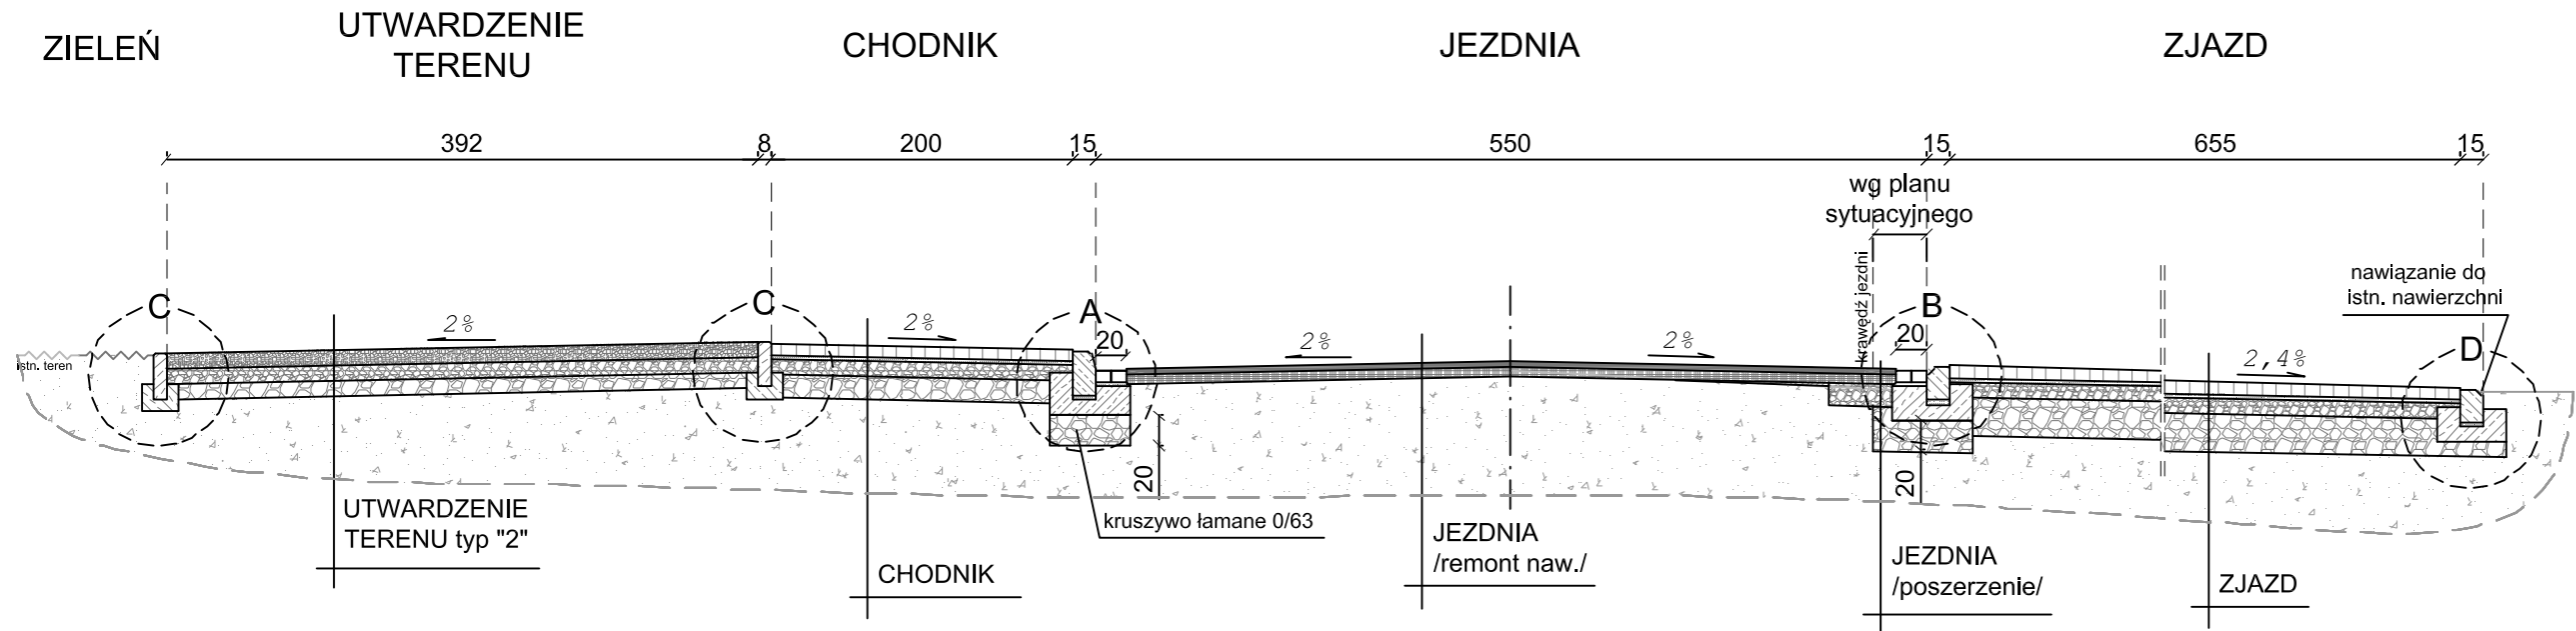


PRZEKRÓJ TYPOWY F-F

ul. Norwida
skala 1:50

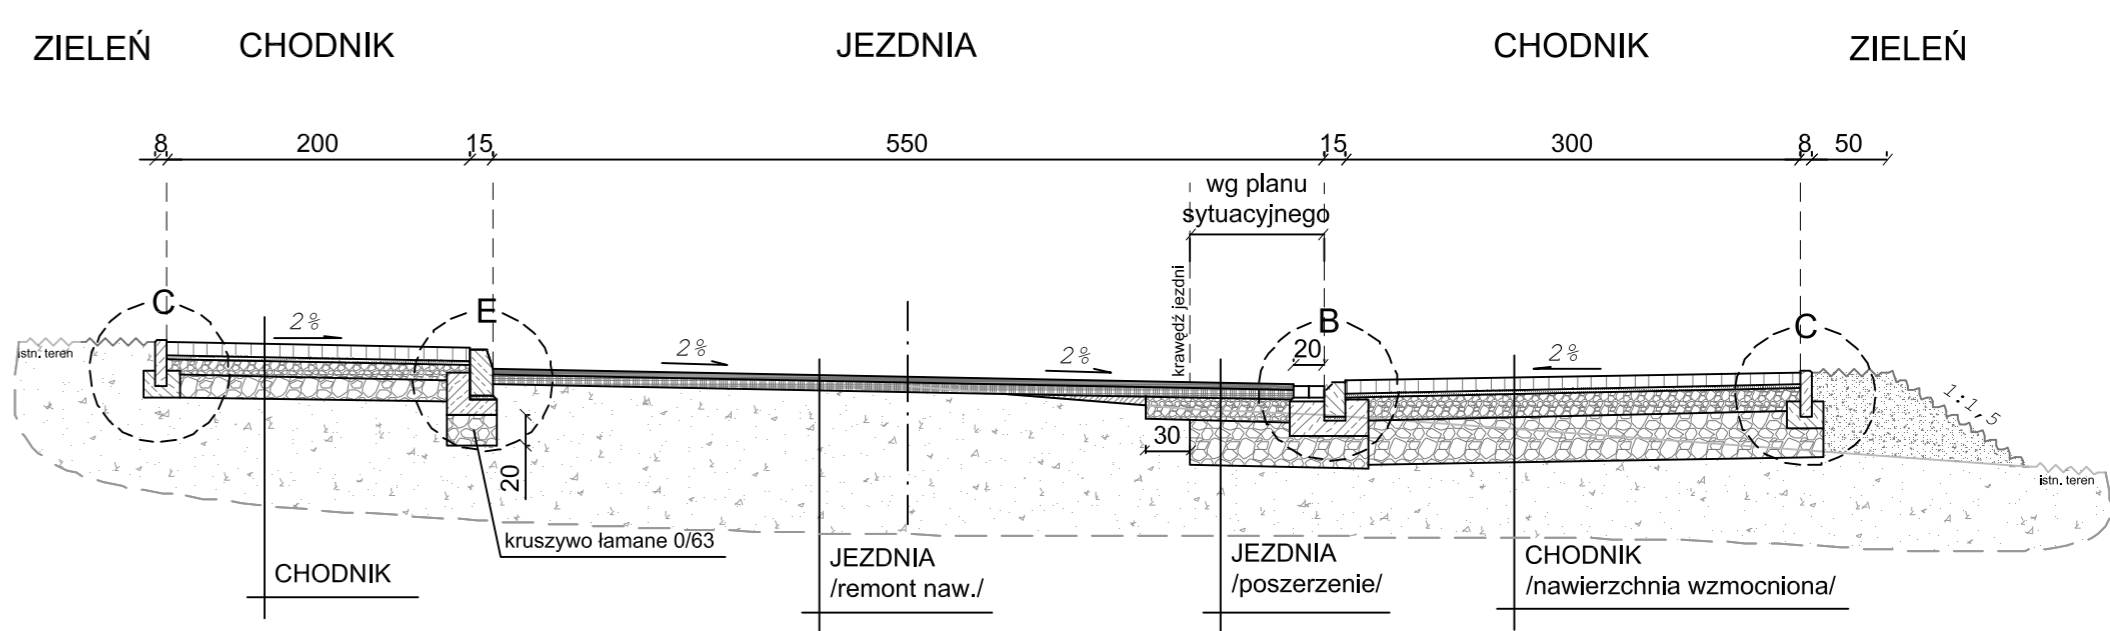


	UTWARDZENIE TERENU typ "2"	MIEJSCA POSTOJOWE	ZJAZD	CHODNIK	JEZDNIA /poszerzenie/
10cm	grys granitowy 8/11 mm	8cm	warstwa ściernalna - bet. kostka brukowa, bezfazowa, typ "podwójne T", kolor grafitowy	8cm	warstwa ściernalna z betonu asfaltowego 0/8
10cm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5	3cm	zaprawa cementowa (wyrób gotowy)	3cm	warstwa wiążąca z bet. asfaltowego 0/16
10cm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63	15cm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5	10cm	podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
30cm	ŁĄCZNIE	30cm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63	15cm	podbudowa pomocnicza z tłuczni kamiennego 31,5/63
		56cm	ŁĄCZNIE	36cm	ŁĄCZNIE


SZCZEGÓŁ "A"
wymiary w [cm]
skala 1:25

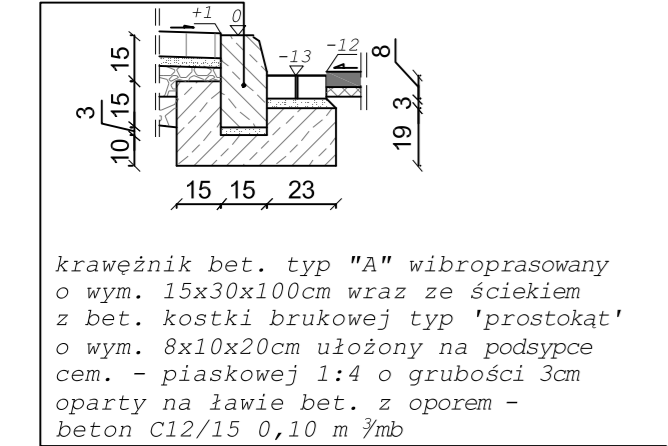


SZCZEGÓŁ "B"
wymiary w [cm]
skala 1:25

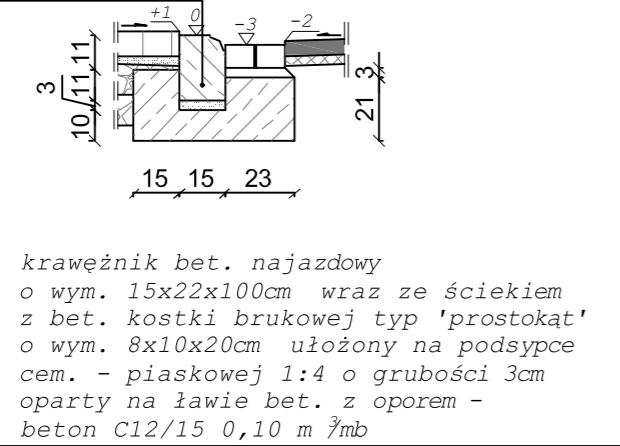


SZCZEGÓŁ "D"
wymiary w [cm]
skala 1:25

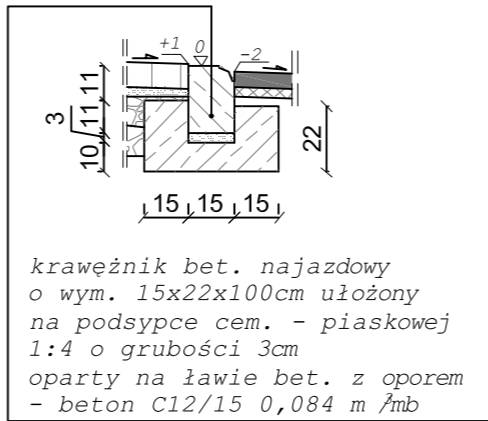

SZCZEGÓŁ "C"
wymiary w [cm]
skala 1:25

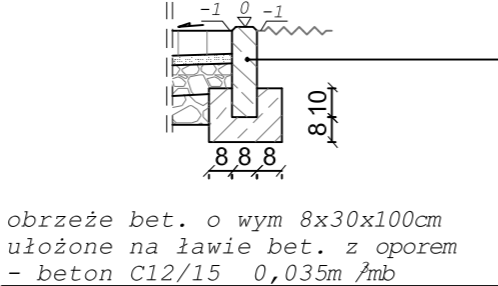

SZCZEGÓŁ "E"
wymiary w [cm]
skala 1:25

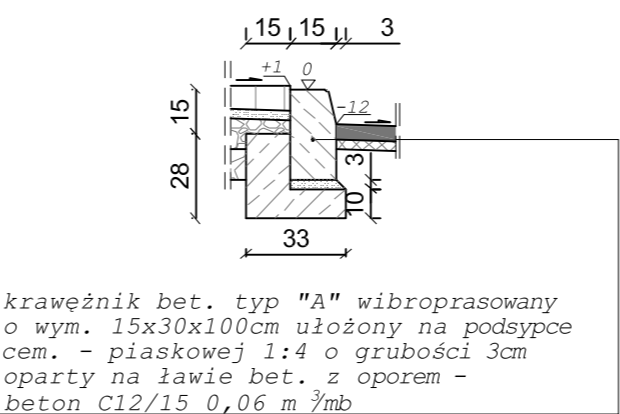

	JEZDNIA /remont nawierzchni/
4cm	warstwa ściernalna z betonu asfaltowego 0/8
6cm	warstwa wiążąca z bet. asfaltowego 0/16
15cm	podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
30cm	podbudowa pomocnicza z tłuczni kamiennego 31,5/63
55cm	ŁĄCZNIE

	CHODNIK /naw. wzmocniona/
8cm	warstwa ściernalna - bet. kostka bruk., bezfazowa, typ "prostokąt", kolor szary
3cm	zaprawa cementowa (wyrób gotowy)
15cm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5
30cm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63
56cm	ŁĄCZNIE

BIURO INŻYNIERSKIE MK Spółka Jawna
tel.(033) 876 28 72 M. Krawczyk, K. Strzeżyk
500 107 084
504 078 174 ul.Unii Europejskiej 10/88.1
e - mail: biuromk@onet.pl 32-602 OŚWIĘCIM

Inwestor:

GMINA MIASTO OŚWIĘCIM
ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim

adres inwestycji:

ul. Norwida - Oświęcim
357/47, 357/50, 357/273, 357/276 - obręb Zaborze, jednostka ewidencyjna - Oświęcimskisz
2010/291, 2010/397, 2010/399 - obręb Oświęcim, jednostka ewidencyjna - Oświęcimskisz.

faza projektu:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

temat projektu:

Przebudowa drogi gminnej ul. Norwida w Oświęcimiu w zakresie przebudowy:
jezdni, zjazdów i poboczy, budowy: chodników, miejsc postojowych, utwardzenia
terenu i sieci kanalizacji deszczowej oraz remontu jezdni, utwardzenia terenu,
płacu manewrowego i studni sieci kanalizacji sanitarnej.

tytuł rysunku:

PRZEKRÓJ TYPOWY E-E, F-F

branża:

DROGOWA WRAZ Z ODWODNIENIEM

projektowa ł:

inż. Krzysztof Strzeżyk
nr upr. SLK/1553/PWOD/07

opracował :

mgr inż. Maciej Babiak

data:

XI.2015r.

skala:

1:50, 1:25

nr rysunku :

3.3